

Specola visiva con attacco filettato Tipo GS01 / GS02 / GS03



Descrizione:

Le specole visive con attacco filettato vengono utilizzate per l'ispezione visiva della quantità di riempimento e delle portate negli impianti di tubazioni. Questa tipologia di prodotto consente di monitorare la funzione e le prestazioni degli impianti.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi**
- con disco
- con rotore in PTFE (solo fluidi liquidi)
- **Installazione:**
con disco: **orizzontale o verticale con flusso dal basso verso l'alto.**
Versione standard o con rotore in PTFE: **qualsiasi**

Diametro nominale:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Pressione di esercizio:

max. 16 bar – a seconda del fluido e della temperatura


Materiali:

Componente	Serie GS01	Serie GS02	GS03
Corpo	Ghisa GG25 (EN-GJL-250)	Acciaio GS-C 25	Acciaio inox 1.4408
Coperchio	Ghisa GG25 (EN-GJL-250)	Acciaio GS-C 25	Acciaio inox 1.4408
Guarnizione	Grafite	Grafite	Grafite
Viti	4.6 / 5.6 vz	4.6 / 5.6 vz	A4
Temperatura	Min. -10°C	Min. -10°C	Min. -60°C (-200°C su richiesta)
Vetro	Vetro calciosodico secondo DIN 8902 / fino a 150°C Vetro borosilicato secondo DIN 7080 / fino a 280°C		

Limiti di applicazione relativi al rapporto pressione-temperatura:

Temperatura fino a °C	120	150	200	250	280
PN 16	16	15	14	13	11

Dimensioni:

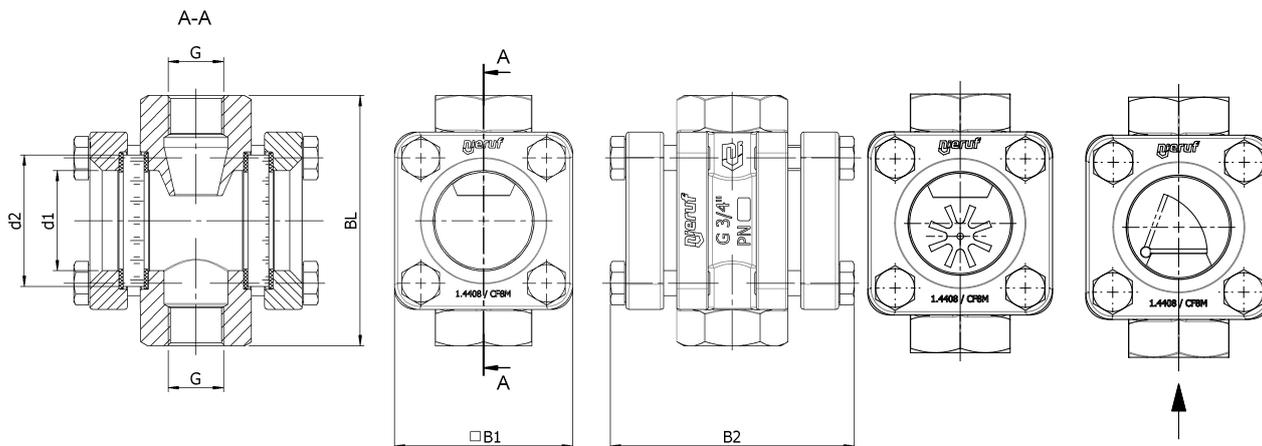

Filettatura G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	16	16	16	16	16
BL	100	100	100	120	120	160	160	230
d1	32	32	32	48	48	65	65	80
d2	45	45	45	63	63	80	80	100
S	10	10	10	10	10	12	12	15
B1	70	70	70	85	85	110	110	120
B2	108	108	108	116	116	147	147	174

Coppia in (Nm):

Vetro d2 in mm	Campo visivo d1 in mm	4x M8	4x M10	4x M12	4x M14	4x M16	8x M16
45	32	10	12	--	--	--	--
63	48	12	20	23	--	--	--
80	65	--	23	30	--	40	--
100	80	--	--	42	--	70	35
125	100	--	--	--	65	--	50
150	125	--	--	--	--	100	60
175	150	--	--	--	--	--	80
200	175	--	--	--	--	--	90

Numero dell'articolo:

Componente	Serie GS01	Serie GS02	GS03
Corpo	Ghisa GG25 (EN-GJL-250)	Acciaio GS-C 25	Acciaio inox 1.4408
Coperchio	Ghisa GG25 (EN-GJL-250)	Acciaio GS-C 25	Acciaio inox 1.4408
Guarnizione	Grafite	Grafite	Grafite
Viti	4.6 / 5.6 vz	4.6 / 5.6 vz	A4

Tipo	Vetro	Versione	Diametro
GS01	01 – Vetro calciosodico	00 – Standard	01 – 1/4"
GS02			02 – 3/8"
GS03	02 – Vetro borosilicato	01 – con disco	03 – 1/2"
		02 – con rotore in PTFE	04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Esempio: GS02010005

GS02 | **01** | **00** | **05**

Specola visiva in acciaio con attacco filettato
 Vetro calciosodico
 Diametro: 1" pollice

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.