


Dimensioni:

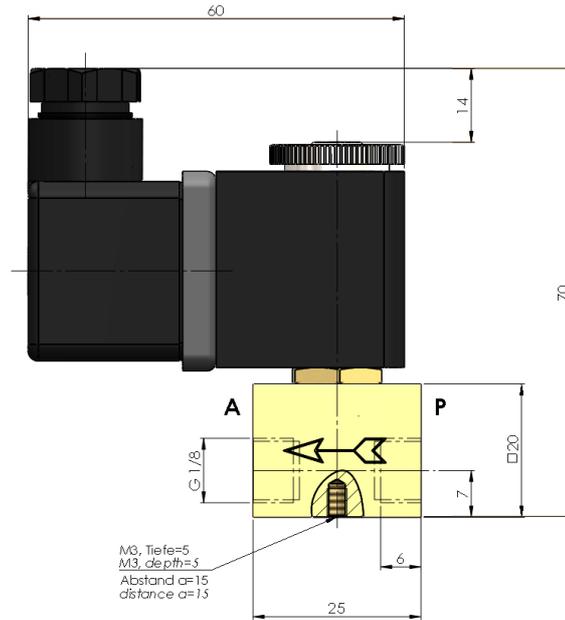

Test a norma DGRL 2014/68/EU secondo DIN EN 12266:

La tenuta corrisponde ai tassi di perdita specificati*:

Tipo	Tenuta / guarnizione **
MV01	A

* Tenuta secondo DIN EN 12266

** Tenuta / guarnizione: FKM

Numero dell'articolo:

Tipo	Tensione	Guarnizione	Commutazione	Versione	Diametro nominale
MV01	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC normalmente chiusa	0 – 1/8" IG	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Esempio Nr. MV01120010:

MV01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10

Elettrovalvola a 2/2 vie in ottone
 Tensione: 230V 50Hz
 Guarnizione: FKM
 Commutazione: NC normalmente chiusa
 Attacco: 1/8" IG
 Grandezza: DN 1,0

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.