


Indicatore di posizione / finecorsa TIPO PR03 versione ATEX

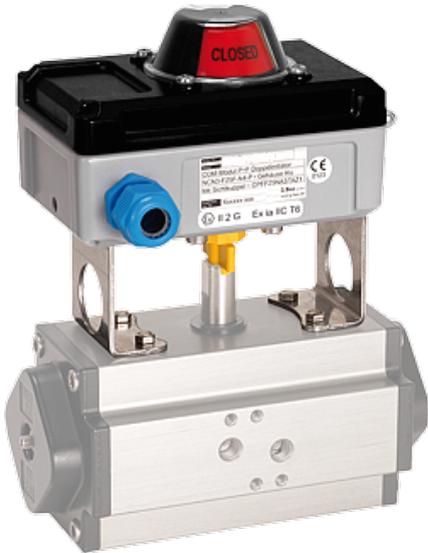


Descrizione:

Indicatore di posizione / finecorsa in alluminio, nella versione ATEX con cupola display e ponte in acciaio inox e doppio sensore induttivo NCN3-F25F-N4-P, per indicare la posizione (aperta o chiusa) della valvola. Punto di commutazione regolabile.

Numero dell'articolo:	PR03000000
Materiale coperchio:	Alluminio
Base corpo:	Alluminio
Asse:	POM
Guarnizione / tenuta:	EPDM
Sede:	A2
Campo di temperatura:	-25°C fino a +85°C
Tensione di alimentazione:	8V / DC <1mA attivato, >3mA non attivato
Classe di protezione corpo:	IP65; VDE 0470 / EN60529
Classe di protezione sensori:	IP60 VDE 0470 / EN60529
Display e commutazione:	0 Angolo di rotazione di 0...90°, precisione di commutazione <1,5°
Segnale:	On + off
Posizione di installazione:	Qualsiasi, preferibilmente verticale
Connessioni:	VDI/VDE 3845 per schema di foratura 80mm x 30 mm
Entrata del cavo:	Cavo M20x1,5, campo di serraggio 8-12mm
Cavo:	Utilizzare cavi fino ad un massimo di 2,5mm ²
ATEX:	II 2G Ex ia IICT6

Pianta del terminale:

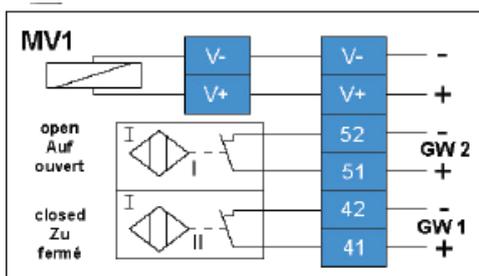

Dimensioni in mm:

