


Silenziatore SD01



Descrizione:

Silenziatore in bronzo sinterizzato

Caratteristiche del prodotto:

- Spessore del filtro 50u
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Temperatura: -10°C fino a 150°C
- Filettatura cilindrica secondo DIN EN ISO 228

Versione:

Silenziatore

Costruzione


Silenziatore in bronzo sinterizzato

Temperatura

-10°C fino a +150°C

Dimensioni:

| G | øB | H | L1 | L2 | øA |
|------|----|----|----|----|----|
| G1/8 | 12 | 6 | 21 | 15 | 8 |
| G1/4 | 15 | 6 | 25 | 19 | 11 |
| G1/2 | 23 | 10 | 43 | 33 | 18 |

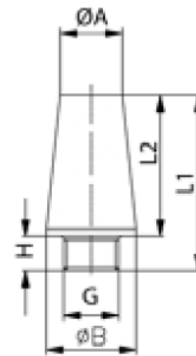

*Altre dimensioni di filettatura su richiesta

Numero dell'articolo:

| Tipo | Materiale | Opzione | Diametro nominale |
|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| SD01 | 00 – Bronzo sinterizzato | 00 - Standard | 00 – 1/8" 01 – 1/4" 03 – 1/2" |

Esempio: SD01000003

SD01 | **00 – Bronzo sinterizzato** | **00 - Standard** | **03 – 1/2"**

Numero dell'articolo: SD01000003

Silenziatore

Materiale: bronzo sinterizzato

Opzione: standard

Diametro nominale: 1/2"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.