

Valvola a sfera con corpo a 3 pezzi in acciaio inox Tipo GK04



Descrizione:

Valvola a sfera in acciaio inox con corpo a 3 pezzi, attacco filettato o estremità a saldare e passaggio totale del fluido. Sfera della valvola in acciaio inox e leva per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Corpo in 3 pezzi
- Mandrino di comando antiscoppio
- Premistoppa regolabile

Attacco:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", 2 1/2", 3" pollici

Costruzione:

passaggio totale

Pressione:

0 – 64 bar – a seconda della versione

Struttura:

Materiale del corpo:

Materiale della sfera:

Tenuta / guarnizione sfera:

Tenuta / guarnizione asta:

Leva:

Temperatura:

Direttiva su apparecchiature a pressione:

Valvola a sfera con corpo a 3 pezzi e passaggio totale

Acciaio inox 1.4408

Acciaio inox 1.4401

PTFE


PTFE

Acciaio inox 1.4301

-20°C fino a +180°C (a seconda della pressione di esercizio)



PED DN6-DN25 Cat. 0

PED DN32-DN80 Cat. 2

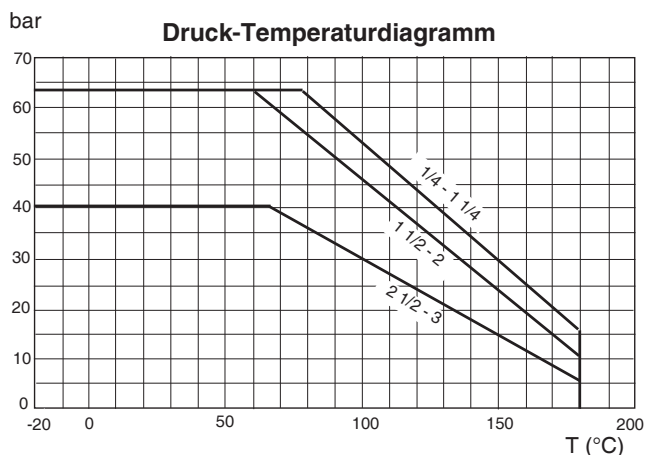

Nota: il dado del premistoppa deve essere nuovamente avvitato con intervalli regolari.

Nr.	Nome	Materiale
1	Corpo	1.4408
2	Tenuta sfera	PTFE
3	Sfera	1.4401
4	Dado	1.4301
5	Rondella elastica	1.4301
6	Viti	1.4301
7	Nipplo / Flangia	1.4408
8	Tenuta mandrino	PTFE
9	Mandrino	1.4401
10	Rivestimento mandrino	R PTFE
11	Dado	1.4301
12	Maniglia dado	1.4301
13	Maniglia	1.4301
14	Copri grip	Plastica
15	Tenuta corpo	PTFE
16	Molla	1.4301

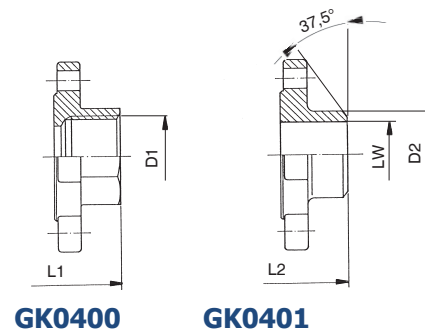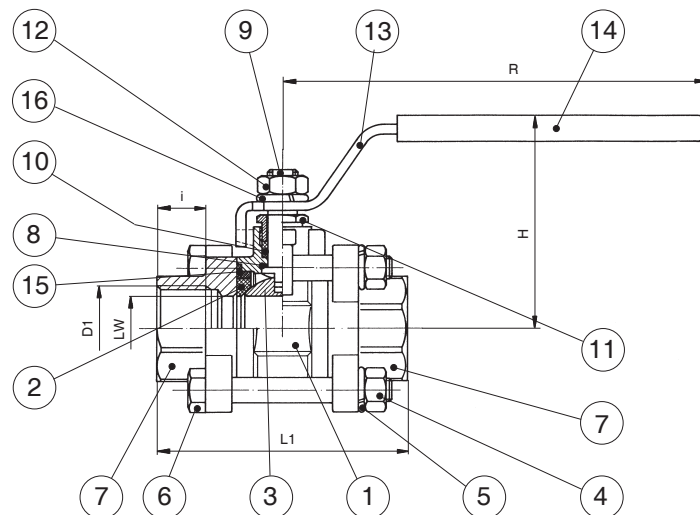

GK0400

GK0401

Dimensioni:

DN	LW	PN	D1	D2	L1	L2	i	H	R
ISO 7/1									
8	10	64	Rp 1/4"	14,0	60	70	13,0	51	100
10	10	64	Rp 3/8"	17,2	60	58	13,0	51	100
15	15	64	Rp 1/2"	21,4	75	64	16,0	60	130
20	20	64	Rp 3/4"	27,0	80	78	18,0	64	130
25	25	64	Rp 1"	33,8	90	86	19,5	72	165
32	32	64	Rp 1 1/4"	42,5	110	104	22,0	78	165
40	40	64	Rp 1 1/2"	48,4	120	119	24,0	86	190
50	50	64	Rp 2"	60,4	140	133	24,0	94	190
65	65	40	Rp 2 1/2"	76,2	185	165	31,0	132	250
80	80	40	Rp 3"	90,0	205	184	32,0	142	250

Numero dell'articolo:

Tipo	Versione	Tenuta	Diametro nominale
GK04	00 – filettatura interna 01 – estremità a saldare	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2" 09 – 2 1/2" 10 – 3"

Esempio Nr. GK04000005:

GK04	 00	 00	 05
-------------	-------------	-------------	-------------

Valvola a sfera filettata con corpo a 3 pezzi in acciaio inox

Versione: filettatura interna

Tenuta: PTFE

Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.