

Valvola a sfera a 3 vie in ottone Tipo GK08



Descrizione:

Valvola a sfera a 3 vie in ottone con filettatura, passaggio totale del fluido e sfera in ottone cromato. Guarnizione / tenuta sfera in PTFE di alto valore.

Caratteristiche del prodotto:

- Passaggio totale del fluido
- Tenuta su tutti i lati
- Sfera galleggiante
- Mandrino di comando antiscoppio

Attacco:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pollici

Struttura:

passaggio totale

Pressione:

0 – 30 bar (fino a 80°C)

Tipo	Materiale corpo	Guarnizione sfera & guarnizione stelo	Temperatura	Pressione	Azionamento	Omologazione
GK0800 – incavo a T	ottone cromato CW617N	PTFE & FKM	-20°C bis +150°C (a seconda della pressione di esercizio)	PN10/16/30	leva	Certificazione PED categoria 0 PED 2014-68-EU
GK0801 – incavo a L						

Struttura:

Materiale corpo:

Leva:

Fluido:

Filettatura:

Staffa montaggio flangia:

corpo a passaggio totale con incavo a forma di T o L

ottone CW614N


acciaio zincato con rivestimento in plastica nero

fluidi liquidi & gassosi

secondo DIN EN 10226-1


secondo DIN ISO 5211

Diagramma pressione-temperatura:

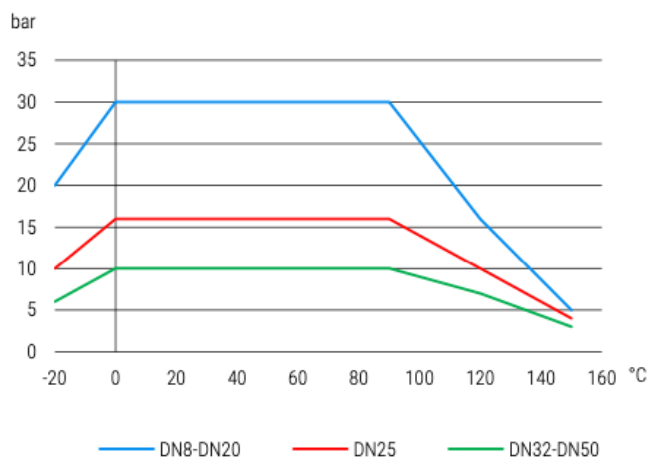

Coppie di forza:

Diametro DN	Coppie di forza in Nm		
	PN0	PN7	PN16
8	5	7	7
10	5	7	7
15	5	7	7
20	10	12	12
25	12	14	14
32	16	16	-
40	30	30	-
50	40	40	-

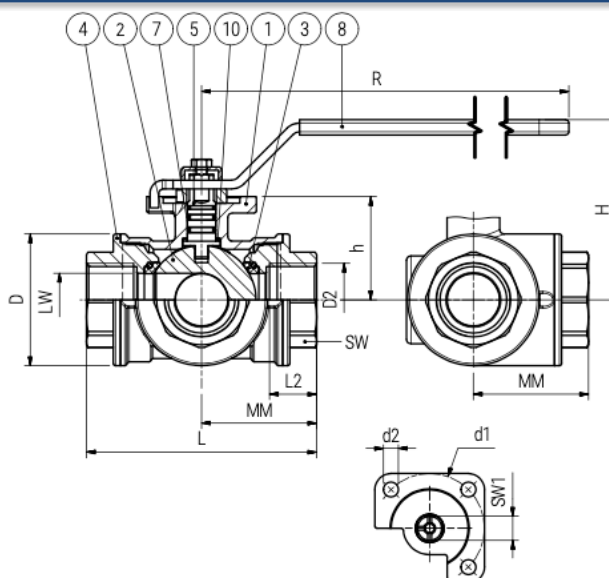

Dimensioni:

DN	D2	LW	PN	L	L2	MM	R	H	h	D	SW	SW1	Flangia	d1	d2	Peso
8	1/4"	11	30	67	11	33,5	120	62,5	30,5	34	22	9	F03	36	6	0,550
10	3/8"	11	30	67	11,4	33,5	120	62,5	30,5	34	22	9	F03	36	6	0,520
15	1/2"	14	30	77	15	38,5	120	63,5	32,5	39	27	9	F03	36	6	0,650
20	3/4"	19	30	87	16,3	43,5	170	75	41,5	48	32	11	F05	50	7	1,100
25	1"	24,2	16	105	19,1	52,5	170	79,5	47	60	41	11	F05	50	7	1,850
32	1 1/4"	30	10	122,5	21,4	61,25	170	93	59,5	72	50	11	F05	50	7	2,750
40	1 1/2"	38	10	138,5	21,4	69,25	230	113,5	74	86	55	14	F07	70	9	4,570
50	2"	49,5	10	166	25,7	83	230	123,5	85	111	70	14	F07	70	9	8,370



Incavo a forma di T

Incavo a forma di L

Numero articolo:

Tipo	Versione	Guarnizione	Dimensione
GK08	00 – incavo a forma di T 01 – incavo a forma di L	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"
Esempio: GK08000005			
GK08	00	00	05

Valvola a sfera a 3 vie in ottone

Versione: incavo a forma di T

Guarnizione: PTFE

Dimensione: 1"

Immagini simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.