

Valvola a sfera-PVC Tipo KK03



Descrizione:

Valvola a sfera in PVC a 3 vie con manicotto per incollaggio e leva dal design compatto per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema. Ideale per fluidi come acqua contenente cloro o piscine.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per impianti di trattamento dell'acqua, piscine ecc.
- Lunga durata
- Sicurezza della sfera

Attacco:

Manicotto per incollaggio d 20, d 25, d 32, d 40, d 50, d63 – a seconda della versione

Pressione:

0 – 10 bar – a seconda della versione

Attacco:

Manicotto per incollaggio

Materiale del corpo:

PVC-U

Sfera:

Inserto a "T" o a "L"

Guarnizioni / tenuta:

PTFE/EPDM

Manico:

PVC-U

Colore del manico:


Rosso







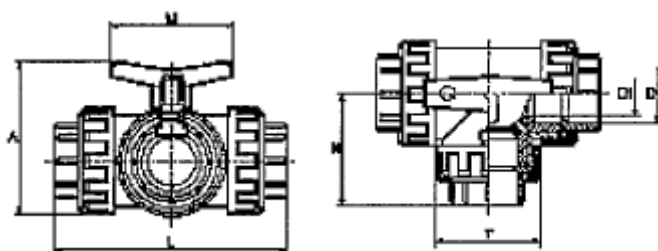

Temperatura:

-10 fino a 60 °C

Dimensioni:

Attacco	D1	D	L	A	M	T	N
d 20	15	20	112	80	85	45	57
d 25	20	25	123	87	85	55	62
d 32	25	32	147	104	100	66	74
d 40	32	40	169	115	100	79	82
d 50	40	50	209	145	127	102	104
d 63	50	63	230	460	127	111	117



3-Wege-Kugelhahn L- und T-Bohrung				
T-Bohrung				
L-Bohrung				

Valvola a sfera a 3 vie con inserto a "T" o a "L"

Numero dell'articolo:

Versione	Inserto	Tenuta	Diametro nominale
KK03	00 – inserto a T	00 – PTFE/EPDM	02 – d20
	01 – inserto a L		03 – d25
			04 – d32
			05 – d40
			06 – d50
			07 – d63

Esempio Nr. **KK03000004:**

KK03	00	00	04
-------------	-----------	-----------	-----------

Valvola a sfera a 3 vie in PVC con manicotto per incollaggio
 Sfera: inserto a "T"
 Tenuta: PTFE/EPDM
 Diametro nominale: d32

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.