

Valvola a sfera-PVC Tipo KK04-KK05



Descrizione:

Valvola a sfera di alto valore in PVC dal design compatto con attuatore elettrico per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema. Ideale per fluidi come acqua contenente cloro o piscine.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per impianti di trattamento dell'acqua, piscine ecc.
- Senza silicone
- Doppia tenuta su entrambi i lati
- Anello della sfera regolabile
- Supporto integrato
- Non necessita manutenzione

Attacco:

Manicotto per incollaggio d16, d20, d25, d32, d40, d50, d63
Manicotto con filettatura 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Pressione:

0 – 16 bar

Attacco:

Manicotto per incollaggio, manicotto con filettatura BSP

Materiale del corpo:

PVC-U

Attuatore:

Motore elettrico 230V o 24V

Guarnizioni / tenuta:

EPDM

Anello della sfera:

PTFE

Temperatura:

Vedi diagramma temperatura-pressione

Attuatore:

90-240V, 24V (ca. 1kg)

Coppia motrice:

20Nm

Tempo di posizionamento:

13s

Energia:

15W

Ottagonale:

14

Finecorsa:

Due finecorsa preimpostati

Ciclo di lavoro:

30%

Classe di protezione:

IP65

Temperatura ambiente:

-10°C fino a +55°C


Angolo di rotazione:

90° (arresto meccanico)

Azionamento manuale di emergenza

Dimensioni in mm:

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
Modello flangia	F04	F04	F04	F04	F05	F05	F05
Filettatura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	45	45	53,5	54	62	78	87
B	265	265	277,5	283	300	311	325,5
C	33	33	40	43	51	56	64
D	55,5	55,5	62	70	81	101	115
E	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
F	34	34	36	38	40	45	50
H	80	80	85,5	88	97	103	109,5
J	90	90	90	90	90	90	90
K	107	107	107	107	107	107	107
T manicotto per incollaggio	16	16,5	19,5	23	26,5	31,5	38,5
Z manicotto per incollaggio	51	50	59,5	60	68,5	86	98
Z manicotto con filettatura	48	50	60	60	68	87	98
M	92	92	92	92	92	92	92

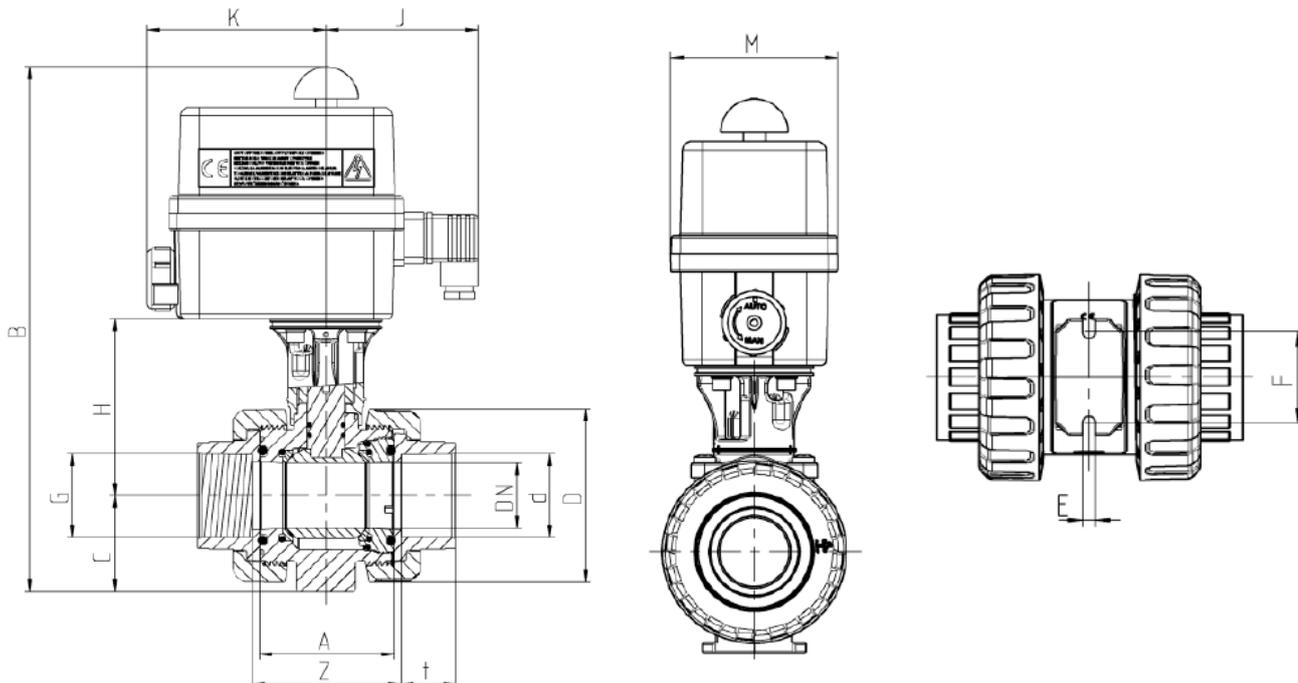

Diagrammi:



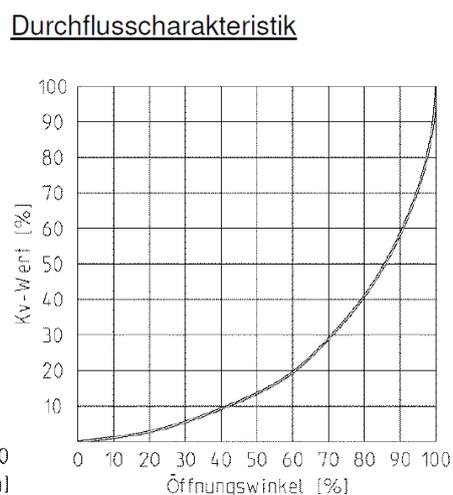



Tabella valori KVS:

Perdita di pressione	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
0,001 bar (l/min)	6,2	7,1	12,6	19,9	28,4	67	94,2
1 bar (l/min)	198	225	400	630	900	2120	3000

Drehmoment

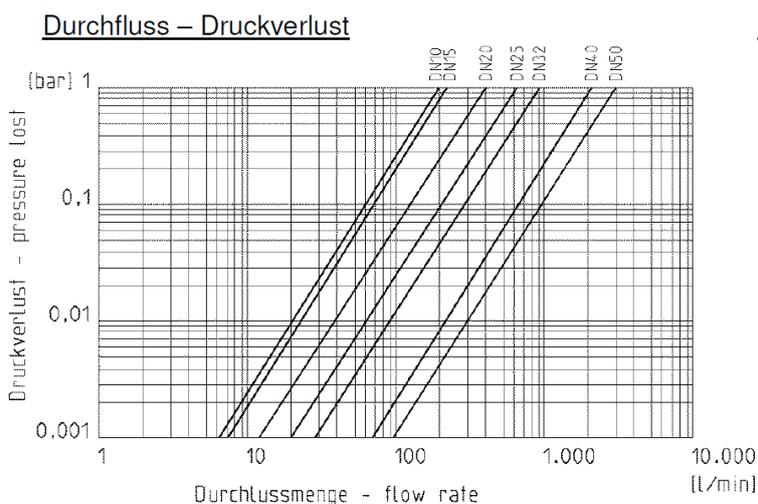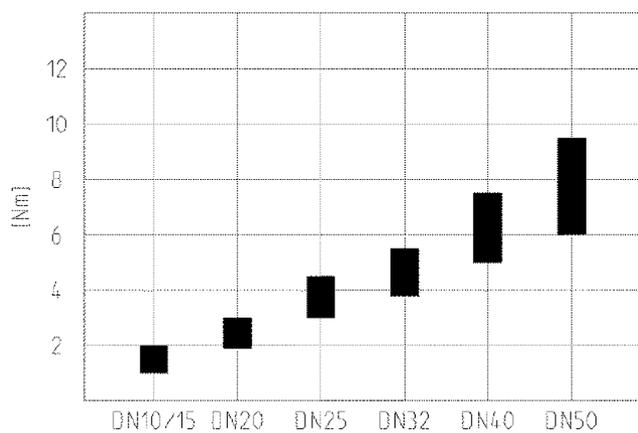


Druck – Temperatur

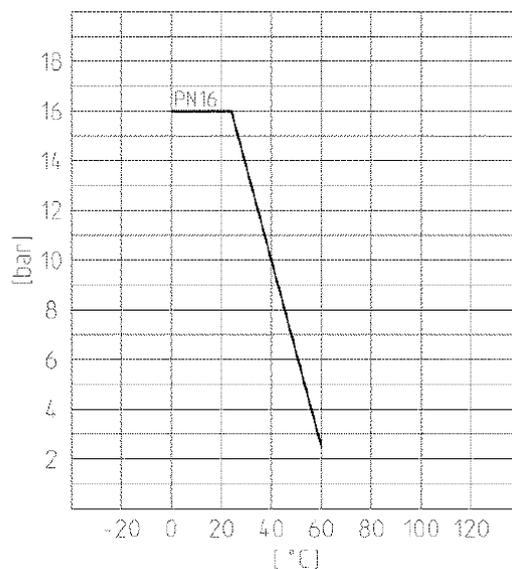

Disegno tecnico:

1	Valvola a sfera
2	Appoggio per attuatore (PA-GFK)
3	Viti
4	Viti-ISK
5	Rondella di sicurezza
6	Innesto attuatore (PA-GFK)
7	Attuatore

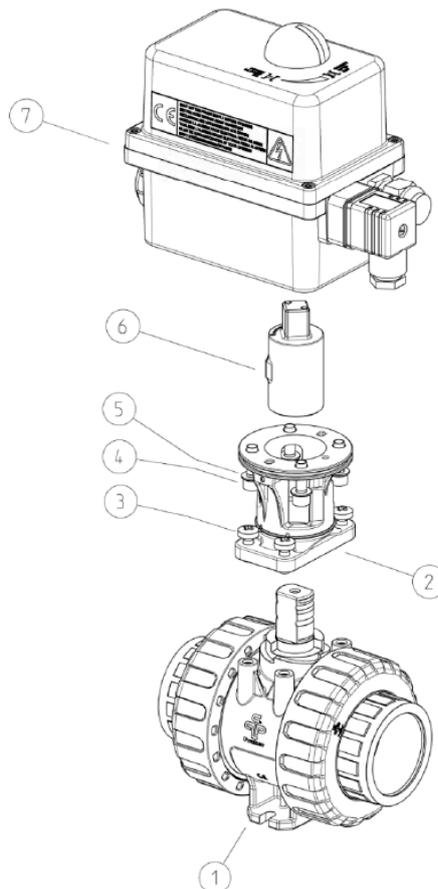

Numero dell'articolo:

Versione	Attuatore	Tenuta	Diametro nominale
KK04 – manicotto per incollaggio	00 – 230 V	00 – EPDM	02 – DN10
KK05 – manicotto con filettatura	01 – 24 V		03 – DN15
			04 – DN20
			05 – DN25
			06 – DN32
			07 – DN40
			08 – DN50

Esempio Nr. KK04000004:

KK04 | **00** | **00** | **04**

Valvola a sfera in PVC con manicotto per incollaggio e motore elettrico 230 Volt
 Attuatore: 230V
 Tenuta: EPDM
 Diametro nominale: DN25 – d32

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.