

Valvola di ritegno a clapet filettata Tipo GR02



Descrizione:

Le valvole di ritegno a clapet con filettatura consentono al fluido di scorrere solo in una direzione nel sistema di tubazioni impedendo automaticamente il riflusso dello stesso.

Caratteristiche del prodotto:

- Installazione verticale con fluido ascendente o installazione orizzontale
- Guarnizione / tenuta in metallo o EPDM
- Notare la direzione del flusso indicata da una freccia sul corpo della valvola

Diametro nominale:
3/8" di pollice fino a 2" pollici

Temperatura:
0°C fino a +90°C – a seconda della versione


Pressione:
max 16,0 bar

Struttura:	Valvola di ritegno a clapet filettata
Attacco:	Filettatura interna / femmina BSP
Corpo:	Ottone CW 617 N
Corpo del coperchio:	Ottone CW 617 N
Disco / sportello:	Ottone CW 617 N
Guarnizione / tenuta:	Metallo (0°C – 90°C) o EPDM (0°C – 60°C)
Mandrino:	Ottone Hbp59-1
Pressione:	PN16

Norme:


- Produzione secondo ISO 9001: 2008
- filettatura interna cilindrica BSP secondo ISO 228-1
- Direttiva 97/23 / CE: Prodotto escluso dalla Direttiva (Articolo 1 § 3.2)

Dimensioni GR02 con guarnizione / tenuta metallica (in mm):

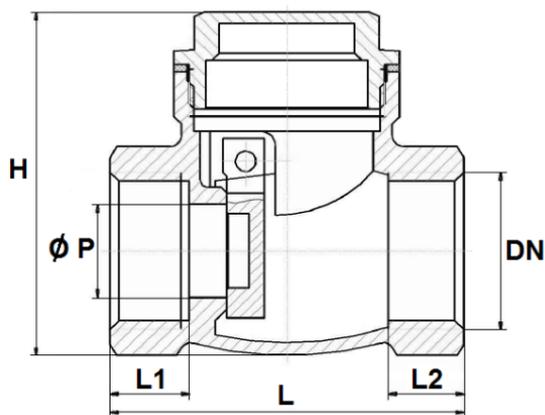


DN	Ø P	L	L1	L2	H	Peso (in kg)
3/8"	12	49	11.5	11.5	52	0.160
1/2"	12.5	49	10.5	10	51	0.190
3/4"	18.5	58	12.5	12.5	61	0.290
1"	23.5	70	15.5	14	69	0.440
1 1/4"	30	80	17	17	87	0.580
1 1/2"	35	88	18	17	96.5	0.870
2"	47	102	21	21	111	1.200

Dimensioni GR02 con guarnizione / tenuta in EPDM (in mm):

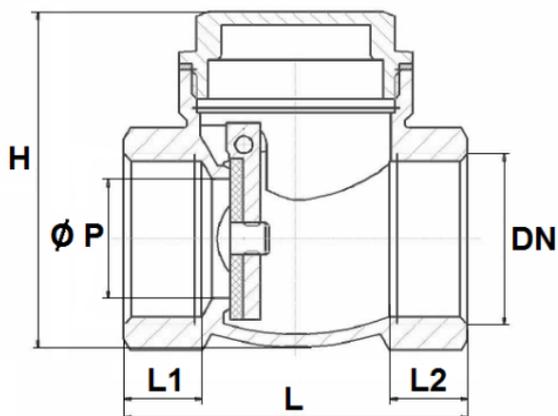

DN	Ø P	L	L1	L2	H	Peso (in kg)
3/8"	12	49	11.5	11.5	51	0.160
1/2"	12.5	49	10.5	10	52	0.190
3/4"	18.5	58	12.5	12.5	61	0.290
1"	23.5	70	15.5	14	69	0.440
1 1/4"	30	80	17	17	87	0.580
1 1/2"	35	88	18	17	96.5	0.870
2"	47	102	21	21	111	1.200

diagramma di perdita di pressione:

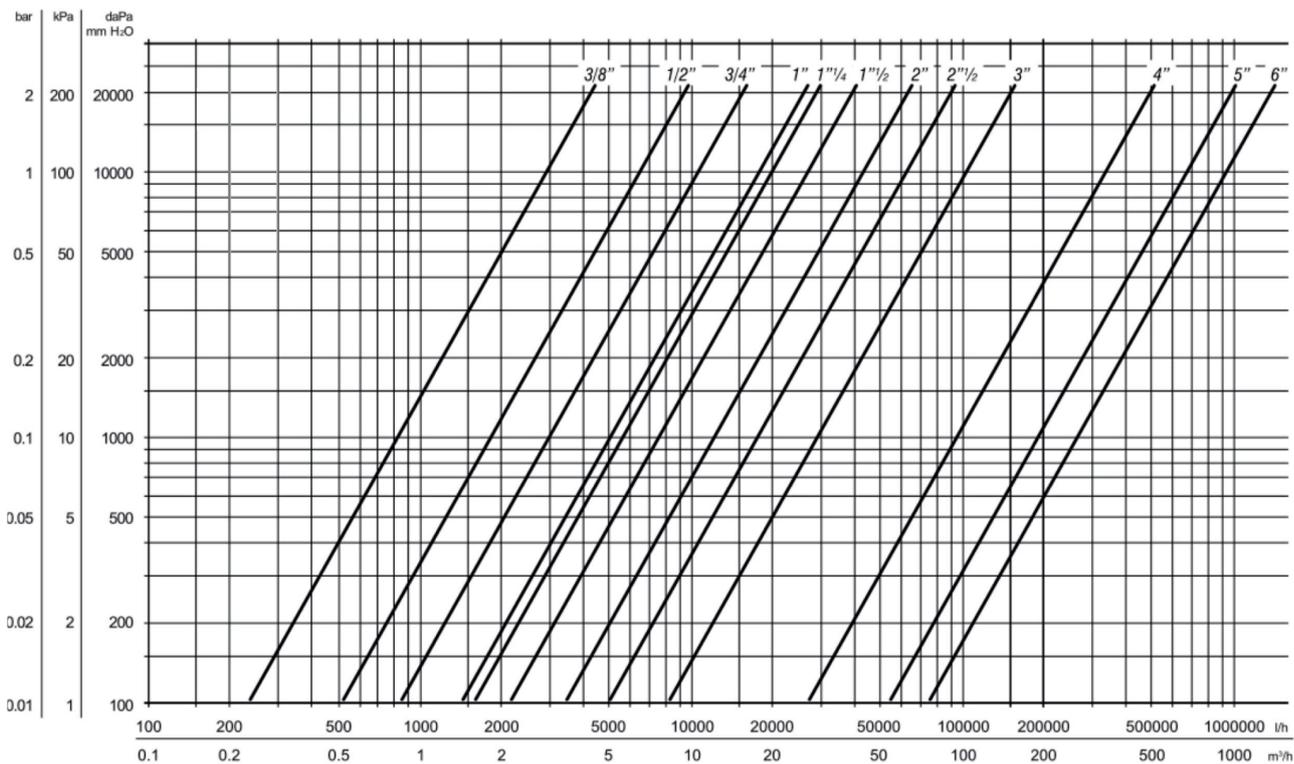


Valore-Kv:


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs (m³/h)	2,9	6,5	10,5	17,8	19,8	26,7	42,8

Installazione:

verticale



orizzontale

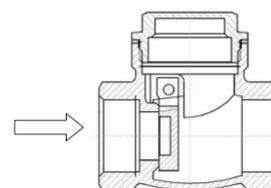

Numero dell'articolo:

Tipo	Materiale	Guarnizione / tenuta	Diametro nominake
GR02	00 – Ottone	01 – Metallo 02 - EPDM	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Esempio Nr. GR02000208:

GR02 | **00** | **02** | **07**

Numero dell'articolo: GR02000207
 Valvola di ritegno a clapet filettata
 Materiale: ottone
 Guarnizione / tenuta: EPDM
 Diametro nominale: 1½"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.