


Valvola a ghigliottina filettata, guarnizione in EPDM TIPO AS07

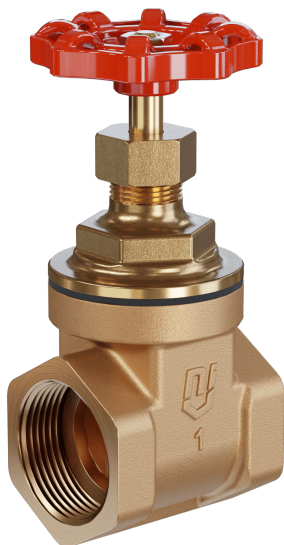

Descrizione:

Le valvole a ghigliottina servono ad aprire e chiudere in modo controllato un sistema di tubazioni e sono delle valvole di intercettazione.

Caratteristiche del prodotto:

- Idonea per **acqua**
- Stelo e volantino non salienti
- Filettatura dello stelo femmina
- **Corpo con tasso di perdita, non a tenuta stagna**
- **Non idonea per applicazioni antincendio**

Attacco:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"

Temperatura:

da -10 °C a 80 °C

Pressione:

max. fino a 16,0 bar

Struttura:

a passaggio totale

Materiale del corpo:

bronzo UNI EN1982

Materiale dello stelo:

ottone CW614N

Stelo:

rotante e non ascendente

Materiale del cuneo:

ottone EN1982

Materiale guarnizione:

EPDM

Materiale volantino:

alluminio

Pressione nominale:

PN16

Temperatura:

da -10 °C a +80 °C

Attacco:

filettatura femmina BSP cilindrica ISO 228-1


Tasso di perdita:

0,5% del valore Kvs

Valori Kvs (m³/h):


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kvs (m ³ /h)	9,2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

Materiali:

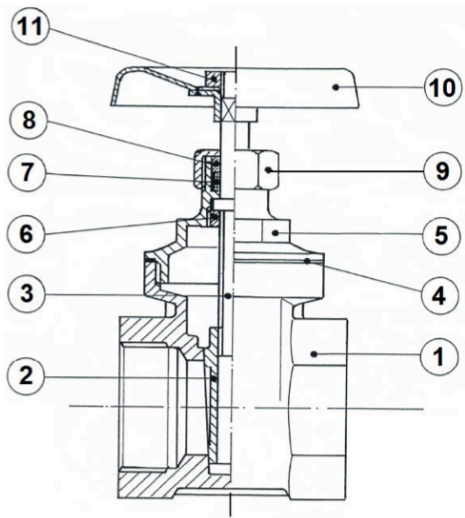

Pos.	Denominazione	Materiale
1	Corpo	Bronzo UNI EN1982
2	Cuneo	Ottone EN 1982
3	Mandrino	Ottone CW614N secondo EN 12164
4	Guarnizione cappuccio	Materiale sigillante in fibra
5	Coperchio	Ottone CW617N secondo EN 12165
6	Anello	Ottone CW614N secondo EN 12164
7	Guarnizione	EPDM
8	Pressa	Ottone CW614N secondo EN 12164
9	Dado del premistoppa	Ottone CW614N secondo EN 12164
10	Volantino	Alluminio
11	Dado del volante	Acciaio zincato

Dimensioni:

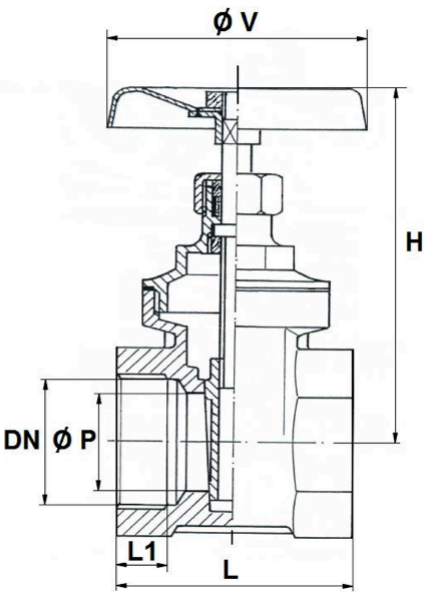

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
L	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
L1	9	9	10	11	11	13	13	16	16	20
H	69	69	78	91	108	125	145	175	200	235
Ø V	50	50	50	55	60	70	80	100	100	120
Peso kg	0,16	0,20	0,28	0,37	0,58	0,81	1,22	2,10	2,66	4,72

Codice articolo:

Versione	Pressione nominale	Materiale	Dimensioni
AS07	00 – PN16	00 – bronzo/ottone	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2" 09 – 2 1/2" 10 – 3" 11 – 4"
Esempio n. AS07000005: AS07	00	00	05

Valvola a ghigliottina filettata
Pressione nominale: PN16
Materiale: bronzo / ottone
Dimensioni: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.