


Valvola a ghigliottina filettata TIPO AS08

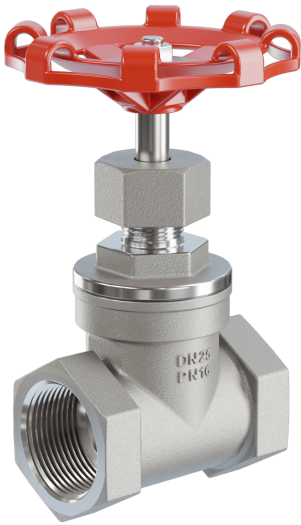

Descrizione:

Le valvole a ghigliottina servono ad aprire e chiudere in modo controllato un sistema di tubazioni e sono delle valvole di intercettazione.

Caratteristiche del prodotto:

- Idonea per l'utilizzo con **fluidi liquidi e gassosi**
- Stelo e volantino non salienti
- Filettatura dello stelo femmina
- Coperchio avvitato

Attacco:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Temperatura:

da -20 °C a 180 °C

Pressione:

max. fino a 16,0 bar

Struttura:

a passaggio totale

Materiale del corpo:

acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M

Materiale dello stelo:

acciaio inox 1.4401 / AISI 316

Stelo:

rotante e non ascendente

Materiale del cuneo:

acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M

Guarnizione:

PTFE

Materiale volantino:

alluminio

Pressione nominale:

PN16

Temperatura:

da -20 °C a +180 °C


Attacco:

filettatura F/F BSP cilindrica228-1

Norme:

- DIRETTIVA 2014/68/UE: per liquidi e gas del gruppo 1
 - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25): Articolo 4, §3 (SEP), senza marcatura CE
 - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50): categoria di rischio I, CE0343
- Prove di pressione secondo API 598

Diagramma pressione-temperatura (non adatto al vapore):

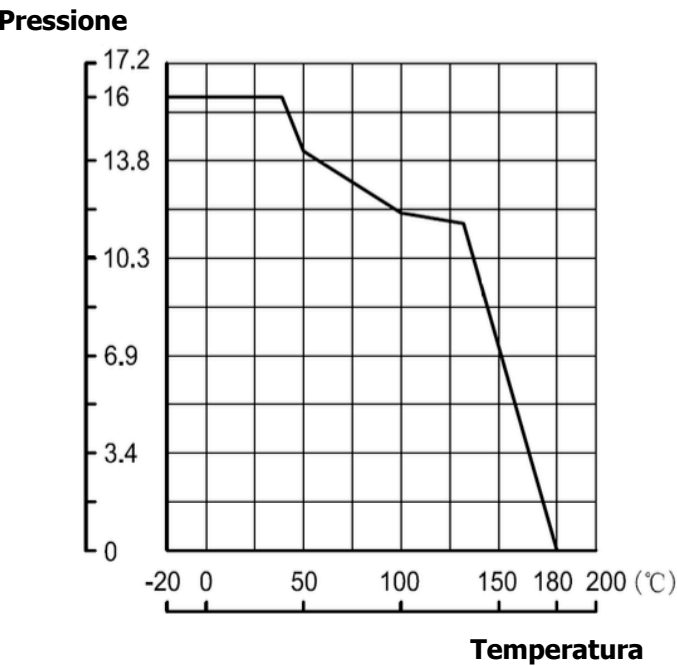


Valori portata:

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs (m³/h)	17,6	33,6	54,7	96,6	145,8	240,5

Numero di giri per l'apertura e la chiusura:


DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Quantità	12	14	17	21	23	29

Materiali:

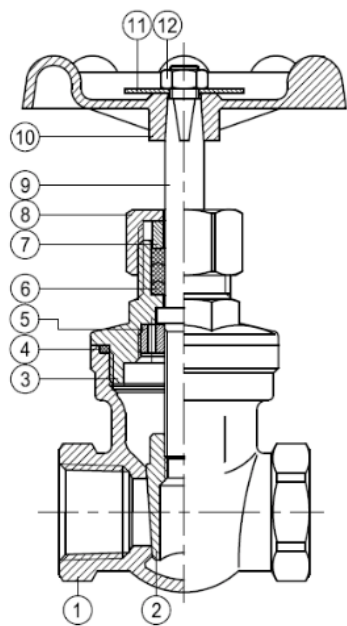

Pos.	Denominazione	Materiale
1	Corpo	Acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M
2	Cuneo	Acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M
3	Coperchio	Acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M
4	Guarnizione corpo	PTFE
5	Anello di sicurezza	Acciaio inox 1.4350 / AISI 304
6	Guarnizione	PTFE
7	Guscio premistoppa	Acciaio inox 1.4350 / AISI 304
8	Dado premistoppa	Acciaio inox AISI 316 / AISI CF8M
9	Stelo	Acciaio inox 1.4401 / AISI 316
10	Volantino	Alluminio
11	Targhetta	Alluminio
12	Dado del volante	Acciaio inox 1.4350 / AISI 304

Dimensioni:

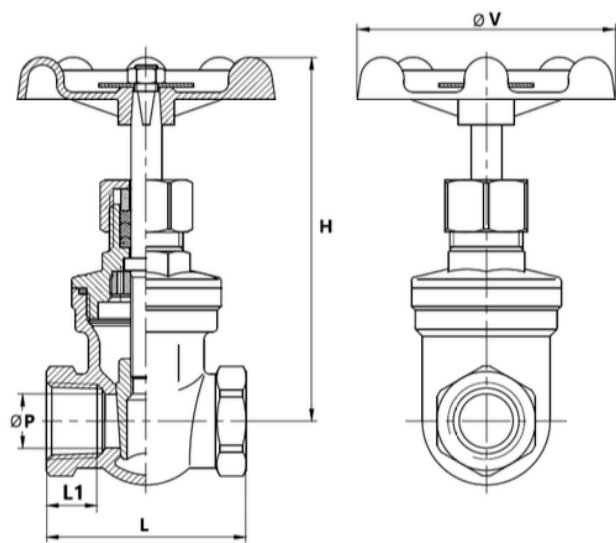

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	15	20	25	32	40	50
L	55	60	65	75	85	95
L1	14	17	17	20	20	27
H	101	108	115	132	149	175
Ø V	70	70	80	80	90	100
Peso kg	0,44	0,54	0,72	1,00	1,48	2,10

Codice articolo:

Versione	Pressione nominale	Materiale	Dimensioni
AS08	00 – PN16	00 – Acciaio inox	03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"
Esempio n. AS08000005:			
AS08	00	00	05

Valvola a ghigliottina filettata
Pressione nominale: PN16
Materiale: acciaio inossidabile
Dimensioni: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.