

Valvola a spillo per vapore Tipo NV03



Descrizione:

Le valvole a spillo vengono utilizzate nelle applicazioni industriali quando è necessario controllare con precisione un fluido o dosare con precisione la portata.

Caratteristiche del prodotto:

- Idonee per **vapore**
- Filettatura esterna del mandrino
- Con volantino

Attacco:

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Struttura:

con volantino

Pressione:

0 – 400 bar – a seconda della versione

Struttura:

Materiale corpo:

Materiale parte superiore:

Mandrino:

Guarnizione:

Volantino:

Temperatura:

Pressione:

design a blocco con filettatura femmina

acciaio inox 1.4571 / AISI 316 Ti

acciaio inox 1.4571 / AISI 316 Ti

acciaio inox 1.4571 / AISI 316 Ti

grafite

acciaio

acciaio inox: -20°C fino a max. +250°C

0 – 400 bar (a seconda della versione)

A	DN	PN	L1	L2	L3	F	S1	Portata
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	[m³/h]
G 1/8"	4	400	45	90	11	63	25	0,38
G 1/4"	5	400	55	90	15	63	25	0,42
G 3/8"	6	400	55	90	15	63	25	0,53
G 1/2"	7	400	60	90	17	63	30	0,66
G 3/4"	9	200	75	115	19	63	35	1,43
G 1"	12	200	100	134	19	90	45	2,2


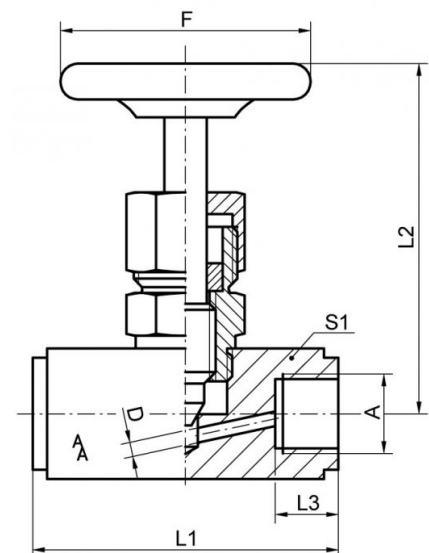


Immagine simile all'originale

Perdite di carico ad alte temperature:

Temperatura	50°C	100°C	200°C	300°C	400°C
Perdita di carico	6%	15%	37%	60%	84%

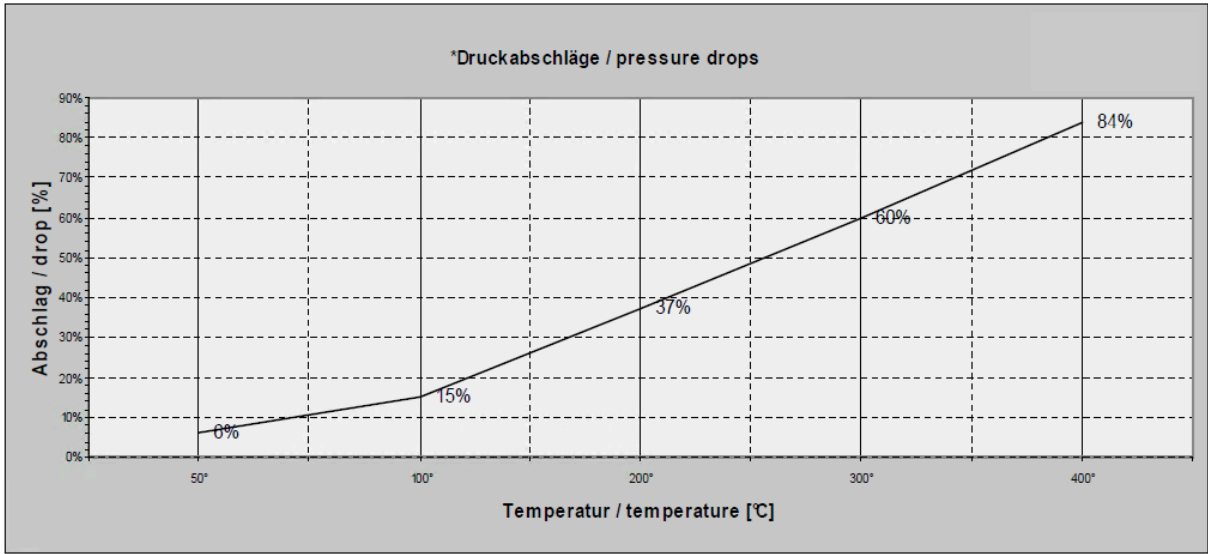

Codice articolo:

Tipo	Materiale	Azionamento	Diametro nominale
NV03	00 – acciaio inox	00 – con volantino	00 – 1/8" 01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1"

Esempio NV03000005:

NV03	00	00	05
------	----	----	----

Codice articolo: NV03000005
Valvola a spillo
Materiale: acciaio inox
Azionamento: con volantino
Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.

Diagramma del flusso per 1/8":

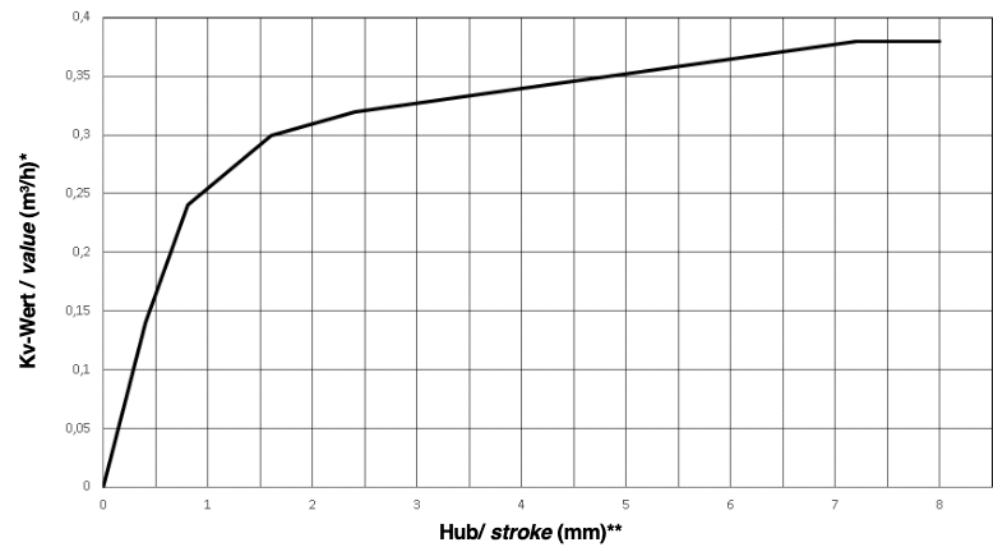


Diagramma del flusso per 1/4":



Diagramma del flusso per 3/8":

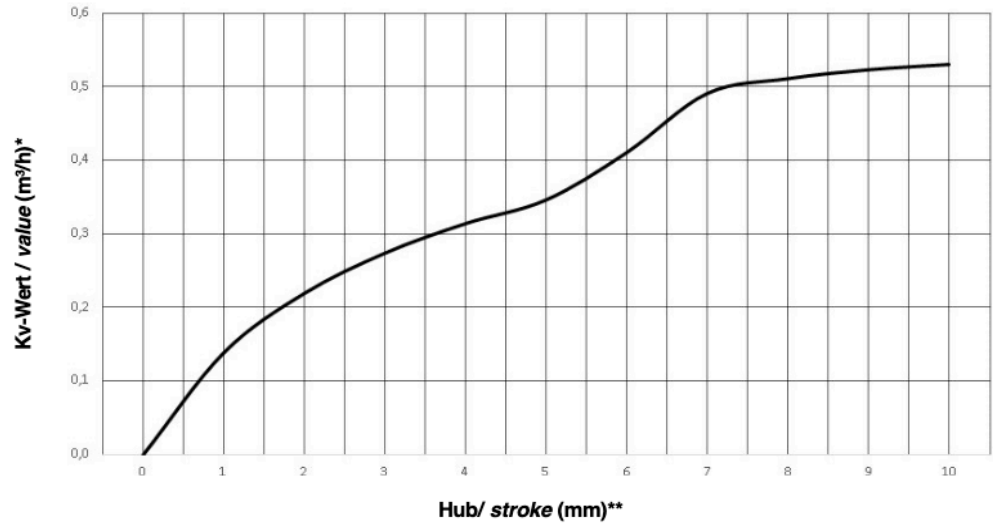


Diagramma del flusso per 1/2":

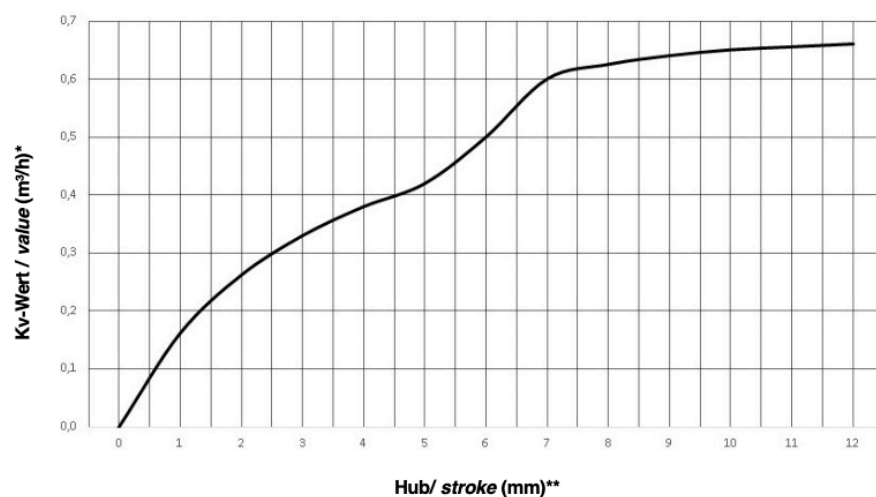


Diagramma del flusso per 3/4":


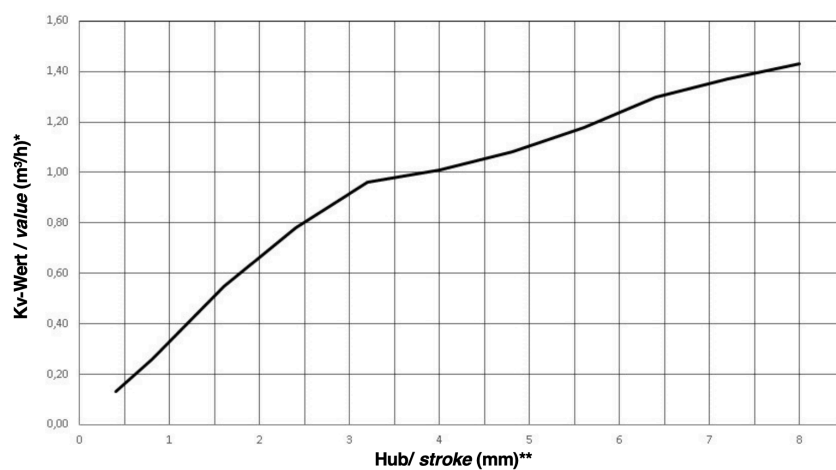


Diagramma del flusso per 1":

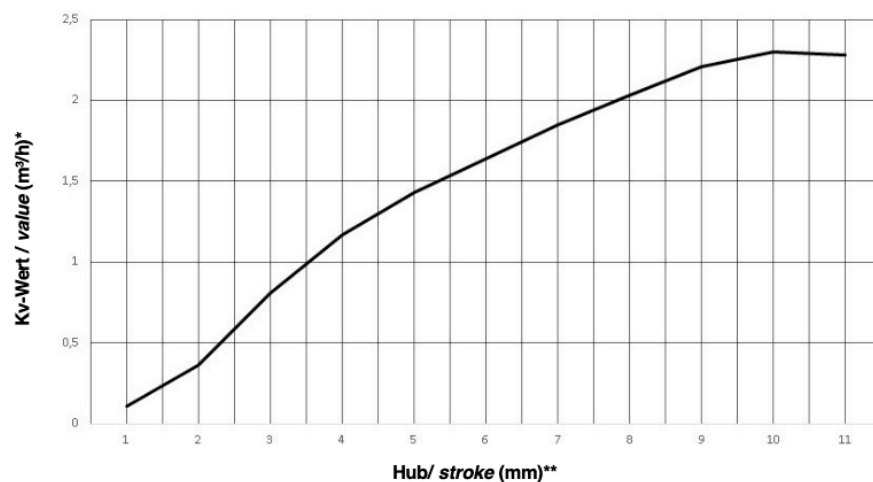

* Valori di portata determinati con acqua a temperatura ambiente e una pressione differenziale di 1 bar.

** Passo della filettatura del mandrino 1 mm / giro