

## Valvola a sfera con estensione del mandrino Tipo GK11



### Descrizione:

Valvola a sfera in ottone con estensione fissa dello stelo. Questa versione è ideale per tubi con guaina isolante per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema.

### Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Con estensione fissa dello stelo
- In ottone di alta qualità
- Mandrino di comando antiscoppio
- Per tubi con guaina isolante

### Attacco:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pollici

### Costruzione:

con estensione dello stelo

### Pressione:

0 – 40 bar

### Struttura:

#### Materiale del corpo:

#### Materiale della sfera:

#### Tenuta / guarnizione sfera:

#### Tenuta / guarnizione stelo:

#### Leva:

#### Temperatura:

Con estensione dello stelo

CW617N (ottone nichelato)


CW614N (ottone cromato)

PTFE

O-Ringe (Viton)

Acciaio

-20°C fino a +180°C

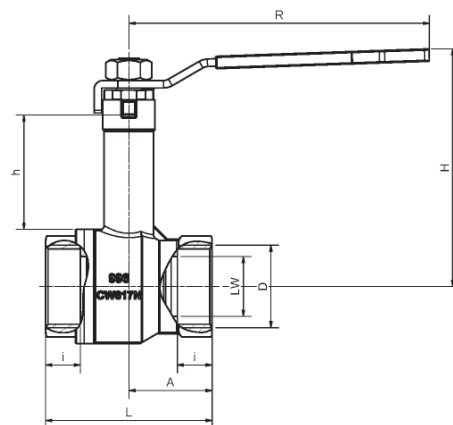

### Dimensioni:

| DN | LW   | PN | D       | L   | i   | A    | H     | h  | R     | SW |
|----|------|----|---------|-----|-----|------|-------|----|-------|----|
| 10 | 9    | 40 | G 3/8"  | 39  | 9,5 | 19,5 | 81    | 45 | 81,5  | 20 |
| 15 | 14   | 40 | G 1/2"  | 50  | 11  | 25   | 85    | 45 | 101,5 | 25 |
| 20 | 19   | 40 | G 3/4"  | 56  | 11  | 28   | 88    | 44 | 101,5 | 31 |
| 25 | 24   | 40 | G1"     | 67  | 14  | 33,5 | 95,5  | 45 | 121   | 38 |
| 32 | 30   | 40 | G1 1/4" | 77  | 14  | 38,5 | 111   | 55 | 121   | 48 |
| 40 | 38   | 40 | G1 1/2" | 90  | 16  | 45   | 125   | 55 | 158   | 54 |
| 50 | 47,2 | 40 | G2"     | 106 | 18  | 53   | 133,5 | 55 | 158   | 66 |

## Numero dell'articolo:

**Filettatura**  
GK110000-XX

**3/8"**  
02

**1/2"**  
03

**3/4"**  
04

**1"**  
05

**1 1/4"**  
06

**1 1/2"**  
07

**2"**  
08

## Numero dell'articolo:

| Tipo        | Versione                               | Tenuta           | Diametro nominale                                                                              |
|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GK11</b> | <b>00 – con estensione dello stelo</b> | <b>00 – PTFE</b> | 02 – 3/8"<br>03 – 1/2"<br>04 – 3/4"<br><b>05 – 1"</b><br>06 – 1 1/4"<br>07 – 1 1/2"<br>08 – 2" |

## Esempio Nr. GK11000005:

GK11

| 00

| 00

| 05

Valvola a sfera filettata in ottone  
 Versione: con estensione dello stelo  
 Tenuta: PTFE  
 Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.